




MULTISPLIT

IL SISTEMA FLESSI-
BILE FULL ELECTRIC

Il sistema all-in-one compatto ed efficiente che fornisce riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria con un'unica unità esterna multisplit. La flessibilità di un impianto completo, coposto dalla selezione di varie tipologie di prodotto per raffrescare e riscaldare sfruttando le risorse rinnovabili.

The compact and efficient all-in-one system that provides heating, cooling and domestic hot water with a single multi-split outdoor unit. The flexibility of a complete system, consisting of the selection of various product types for cooling and heating using renewable resources.

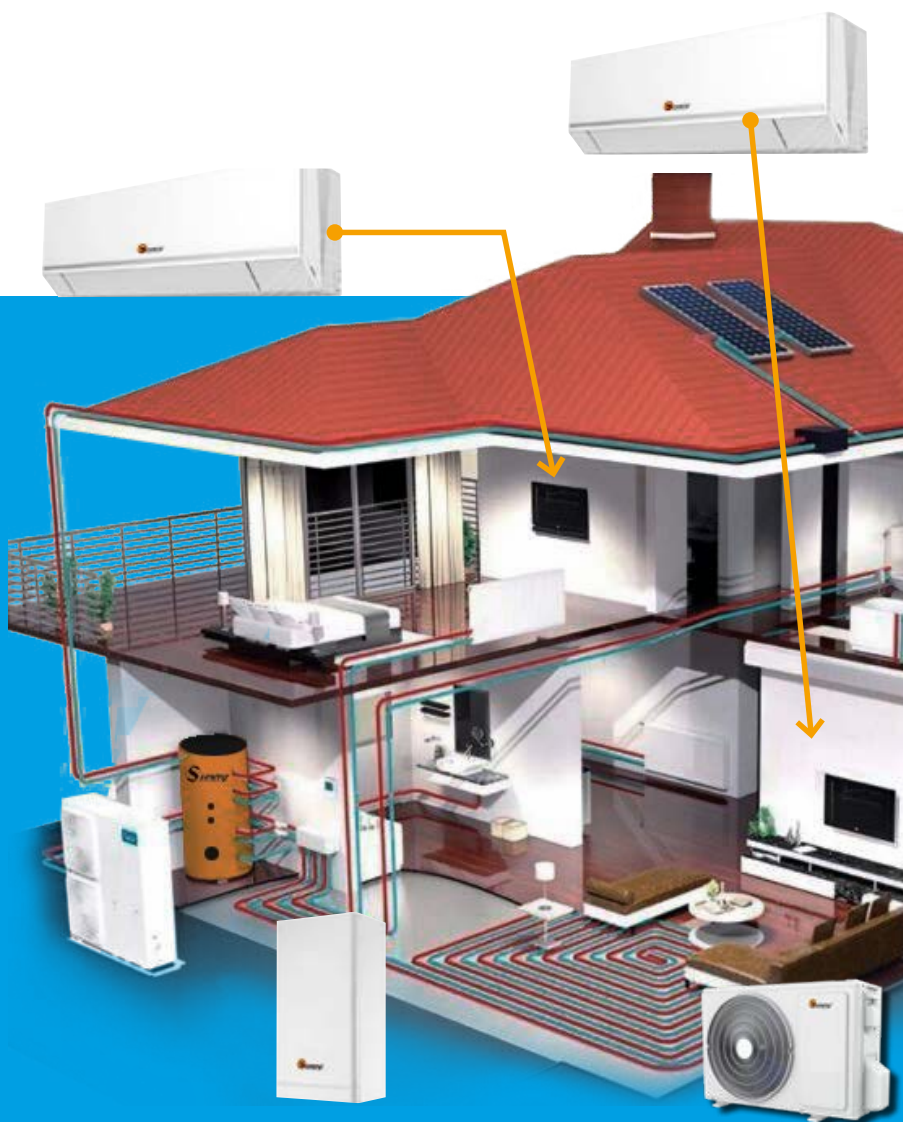

MADE IN ITALY
  dal 1978



MULTISPLIT

UNITÀ ESTERNA



MULTI-SPLIT: UNITÀ ESTERNE

Unità esterne Multi-Split di nuova generazione perfetti per applicazioni residenziali e commerciali per ottenere comfort ideale, minimi consumi e massimo risparmio energetico. La vasta gamma di unità esterne con 2-3-4-5 unità interne abbinabili.

MULTI-SPLIT: OUTDOOR UNITS

New generation Multi-Split outdoor units perfect for residential and commercial applications for ideal comfort, minimum consumption and maximum energy savings. The wide range of outdoor units with 2-3-4-5 indoor units can be combined.

Descrizione		SPLIT_ IT2-18		SPLIT_ IT3-27		SPLIT_ AU4-3632		SPLIT_ AU5-4232	
Riscaldamento	Numero Connessioni	UM	2	3	4	5			
	Potenza Riscaldamento Nominale	kW	5,6 (2,21-6,16)	8,2 (2,45-9,02)	10,85(3,89-13,32)	13,0(2,96-12,81)			
	Potenza assorbita nominale	KW	1,48 (0,28-2,30)	2,21 (0,56-3,40)	2,82(0,76-3,67)	3,75(0,60-4,35)			
	SCOP	W/W	4,09	4,08	5,2	4,0			
	ENERGY LEVEL (ERP)		A+	A+	A	A+			
Raffreddamento	COP (EN 14511-3)	W/W	3,78	3,71	3,85	3,47			
	Potenza raffreddamento Nominale	kW	5,30 (2,0-5,83)	7,9 (2,30-8,69)	10,60(3,71-13,78)	1,20(2,77-12,71)			
	Potenza assorbita nominale	KW	1,64 (0,28-2,30)	2,44 (0,56-3,40)	3,28(0,89-4,00)	4,31(0,75-5,45)			
	SEER	W/W	6,13	6,19	6,2	6,1			
	ENERGY LEVEL (ERP)		A++	A++	A++	A++			
Caratteristiche Unità Esterna	EER (EN 14511-3)	W/W	3,23	3,23	3,23	2,78			
	Livello Potenza Sonora	m3/H	64	67	67,0	68,0			
	Livello Pressione Sonora	dB (A)	54	57	63,0	61,0			
	Dimensioni (LxPxH)	dB (A)	785x300x555	900x350x700	948Z410X810	985X395X808			
	Peso Unità	MM	30	44,5	68,8	75,0			
Linee frigorifere	Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz			
	Refrigerante	TIPO	R32	R32	R32	R32			
	Carica refrigerante	KG	1,03	1,45	2,1	2,3			
	Carica addizionale	G/M	25	25	25	25			
	Linea Liquido	INCH	2x1/4	3x1/4	4x1/4	5X1/4			
	Linea Gas	INCH	2x3/8	3x3/8	3x3/8 1x1/2	5x3/8			
	Max lunghezza linea frigo.	MT	40	60	60	60			
	Massimo dislivello tra UE e UI	MT	15	15	15	15			
	Temperatura esterna di esercizio (raffr./risc.)	°C	-15/-50/-15-24	-15/-50/-15-24	-15/-50/-15-24	-15/-50/-15-24			



Vedi Pagina 90 per info sull'assistenza.



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY
dal 1978



REV.25.00_03



SISTEMI IBRIDI
E POMPE DI CALORE



MULTISPLIT

UNITÀ INTERNE

PER DUAL-TRIAL-
QUADRI-PENTA



UNITÀ INTERNE A PARETE PER DUAL-TRIAL- QUADRI-PENTA MULTI SPLIT - R32

Unità Interna a Parete Multi Split disponibile in varie potenze per ogni esigenza applicativa.

WALL-MOUNTED INDOOR UNITS FOR DUAL-TRIAL- QUADRI-PENTA MULTI SPLIT - R32

Multi-split wall-mounted indoor unit available in various power ratings for all application needs.

Unità interna PARETE Multi		SPLIT_ITW09IN	SPLIT_ITW12IN
Alimentazione Power supply	V-PH-Hz	220-240, 1,50	220-240, 1,50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) Air flow rate	m ³ /h	466/360/325	540/430/314
Livello potenza sonora (Hi) Sound power level (Hi)	dB(A)	53,0	57,0
Linea Liquido - Gas Liquid-Gas Line	INCH	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Dimensioni nette (LxPxH) Net dimensions (WxDxH)	MM	750x285x200	750x285x200
Peso Netto/Lordo Net/Gross Weight	KG	8/10	8/10

Articolo Extra Extra Item	NON INCLUSO
WIFI	MODULO WIFI PER OGNI UNITÀ SPLIT WIFI-MODULE FOR EACH SPLIT UNIT



UNITÀ INTERNE CONSOLE MULTI SPLIT - R32

CONSOLE MULTI SPLIT INDOOR UNITS - R32

Unità Interna a Parete Multi Split disponibile in varie potenze per ogni esigenza applicativa.

Multi-split wall-mounted indoor unit available in various power ratings for all application needs.



Unità interna CONSOLE Multi		SPLIT_ITCL12IN	SPLIT_ITCL16IN
Capacità raffrescamento / riscaldamento Cooling/heating capacity	kW	3,5	4,70
Assorbimento raffrescamento / riscaldamento Cooling/heating absorption	W	40/40	55/550
Alimentazione Power supply		230V - 50Hz, 1PH	
Tubazioni gas liquido-gas Liquid-gas piping	INCH	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Dimensioni nette unità interna LxPxH Net dimensions indoor unit WxDxH	MM	700x225x600	700x225x600

Prezzi su richiesta | Price upon request



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY
dal 1978

Vedi Pagina 90 per info sull'assistenza.

REV.25.00_03



SISTEMI IBRIDI E POMPE DI CALORE



UNITÀ INTERNA A CASSETTA MULTI SPLIT - R32

CASSETTE MULTI SPLIT INDOOR UNITS - R32

Unità Interna a incasso Multi Split per controsoffitti con bassa profondità (solo mm 260). Ideale per applicazioni nel settore residenziale o commerciale grazie a un design compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell'aria molto uniforme.

Multi Split recessed indoor unit for false ceilings with low depth (only 260 mm). Ideal for residential or commercial applications thanks to a compact design that blends into any environment and a very uniform air distribution.



Unità interna CASSETTA Multi		SPLIT_ITK509IN	SPLIT_ITK512IN	SPLIT_ITK518IN
Capacità raffreddamento / riscaldamento Cooling/heating capacity	kW	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,00 / 5,60
Assorbimento raffreddamento / riscaldamento Cooling/heating absorption	W	70 / 70	70 / 70	70 / 70
Alimentazione Power supply		230V - 50Hz, 1Ph		
Tubazioni gas liquido-gas Liquid-gas piping	INCH	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Dimensioni nette unità interna LxPxH Net dimensions indoor unit WxDxH	MM	570x570x260	570x570x260	570x570x260

Prezzi su richiesta | Price upon request

UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE MULTI SPLIT - R32

DUCTED MULTI SPLIT INDOOR UNITS - R32

Unità interna Canalizzabile Multi Split idonea per applicazioni a scomparsa per la massima silenziosità e integrazione perfetta con l'ambiente. Ottima distribuzione dell'aria per il comfort della persona. Comando a filo a corredo.

Multi Split ductable indoor unit suitable for concealed applications for maximum silence and perfect integration with the environment. Excellent air distribution for personal comfort. Wired control included.



Unità interna CANALIZZABILE Multi		SPLIT_ITCZ09IN	SPLIT_ITCZ12IN	SPLIT_ITCZ18IN
Capacità raffreddamento / riscaldamento Cooling/heating capacity	kW	2,60 / 2,90	3,60 / 4,00	5,10 / 5,80
Assorbimento raffreddamento / riscaldamento Cooling/heating absorption	W	45 / 55	75 / 75	137 / 137
Tubazioni gas liquido-gas Liquid-gas piping	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Portata aria Air flow rate	m3/h	700x470x200	700x470x200	1000x470x200
Pressione statica disponibile Net dimensions indoor unit WxDxH	Pa	10,0	10,0	10,0

Prezzi su richiesta | Price upon request

UNITÀ INTERNA PAVIMENTO / SOFFITTO MULTI SPLIT - R32

FLOOR/CEILING MULTI SPLIT INDOOR UNITS - R32

Unità interna Pavimento / Soffitto Multi Split che, con la particolare distribuzione dell'aria fresca o calda dall'alto rende ideale la temperatura nell'ambiente con massimo comfort e risparmio energetico.

Floor/ceiling Multi Split indoor unit which, with the special distribution of cool or warm air from above, makes the temperature in the room ideal with maximum comfort and energy saving.



Unità interna PAV/SOFFITTO Multi		SPLIT_ITP509IN	SPLIT_ITP512IN
Capacità raffreddamento / riscaldamento Cooling/heating capacity	kW	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90
Assorbimento raffreddamento / riscaldamento Cooling/heating absorption	W	80 / 80	80 / 80
Alimentazione Power supply		230V - 50Hz, 1Ph	
Tubazioni gas liquido-gas Liquid-gas piping		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Dimensioni nette unità interna LxPxH Net dimensions indoor unit WxDxH	MM	929x205x660	929x205x660

Prezzi su richiesta | Price upon request